




prefabricados de pachuca, s.a. de c.v.


oficina de ventas:
río amajac 101 - a,
esq. viaducto rojo gomez
tel: 718 42 y 71 4 19 00 pachuca, hgo.

planta : av. san miguel azoyatla 200
(entre av. carboneras y guanacastle) col. azoyalta
c. p. 42083 tels: 71 4 69 29 y 71 4 74 00
mineral de la reforma, hgo.

ADOCRETO HEXAGONAL 10 cm

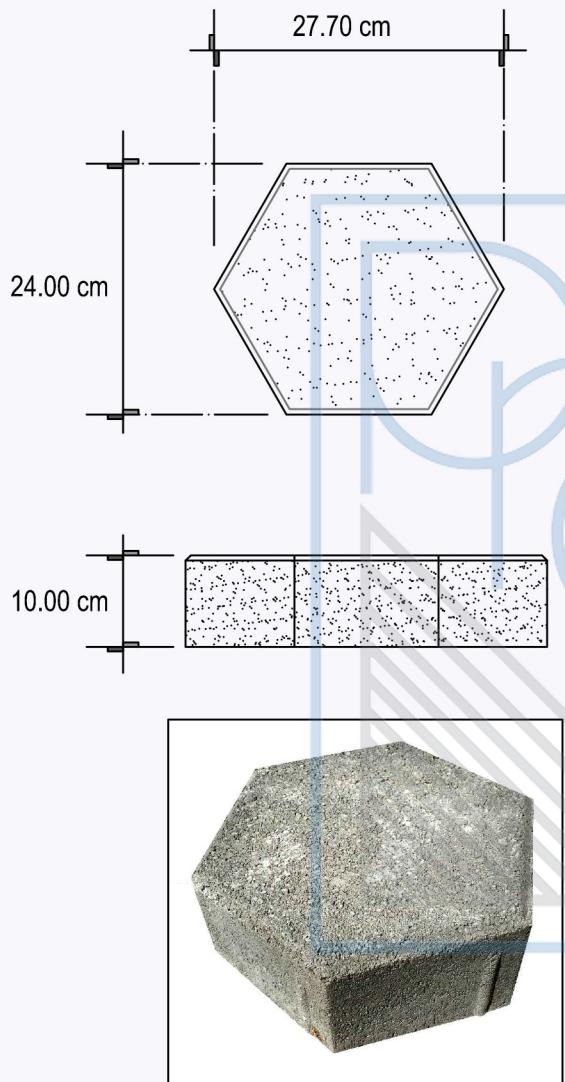

COLOCACIÓN DE ADOCRETO

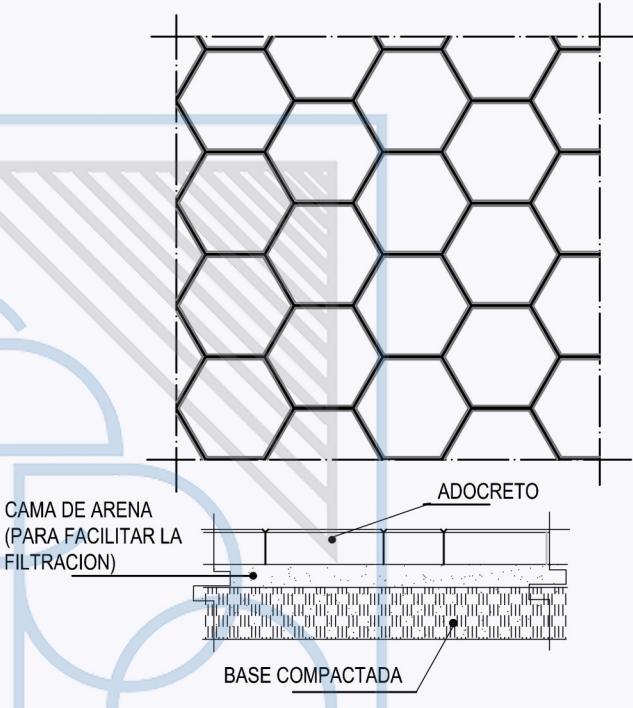

Composición : Cemento - Arena
Dimension: Espesor / 10 cm -
Peso/pza: 10.00 Kg
Pzas / m2 : 20 pzas
Resistencia: 250 Kg/cm2
Colores : Gris - Rosa - Negro

Colocacion :

Sobre base previamente compactada, se tiende una cama de areana de 6.5 cm de espesor, adecuadamente nivelada; colocando sobre está las pzas de adocreto debidamente ensambladas entre sí, de acuerdo a la figura del mismo. Una vez colocado el adocreto se deberá vibrar, con una placa vibratoria 2 o 3 ocasiones para proporcionar una superficie de rodamiento uniforme.

Por ultimo se tiende con escoba sobre el mismo, una capa de arena fina, repitiendo el proceso de la placa vibratoria sobre el adocreto 2 o 3 ocasiones, para así terminar el cuatrapeo y llenar perfectamente las juntas.

Una vez terminado el vibrado, podra hacerse uso del camino.