




# **prefabricados de pachuca, s.a. de c.v.**

oficina de ventas:  
rio amajac 101 - a,  
esq. viaducto rojo gomez  
tel: 718 42 y 71 4 19 00 pachuca, hgo.

planta : av. san miguel azoyatla 200  
(entre av. carboneras y guanacastle) col. azoyatla  
c. p. 42083 tels: 71 4 69 29 y 71 4 74 00  
mineral de la reforma, hgo.

## **ADOCRETO REDONDO 8 cm**

### **COLOCACIÓN DE ADOCRETO**

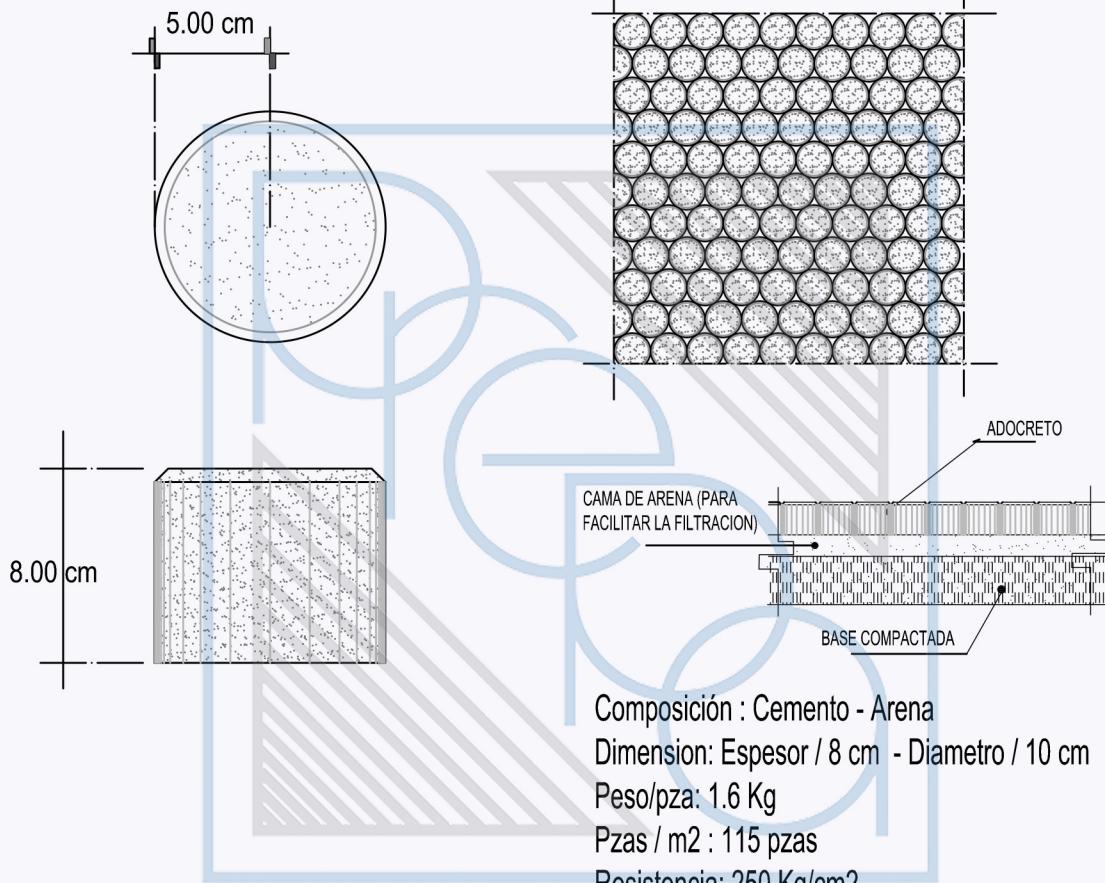

Composición : Cemento - Arena

Dimension: Espesor / 8 cm - Diametro / 10 cm

Peso/pza: 1.6 Kg

Pzas / m<sup>2</sup> : 115 pzas

Resistencia: 250 Kg/cm<sup>2</sup>

Colores : Gris - Rosa - Negro

### **Colocacion :**

Sobre base previamente compactada, se tiende una cama de arena de 6.5 cm de espesor, adecuadamente nivelada; colocando sobre está las pzas de adocreto debidamente ensambladas entre sí, de acuerdo a la figura del mismo. Una vez colocado el adocreto se deberá vibrar, con una placa vibratoria 2 o 3 ocasiones para proporcionar una superficie de rodamiento uniforme.

Por ultimo se tiende con escoba sobre el mismo, una capa de arena fina, repitiendo el proceso de la placa vibratoria sobre el adocreto 2 o 3 ocasiones, para así terminar el cuatrapeo y llenar perfectamente las juntas. Una vez terminado el vibrado, podrá hacerse uso del camino.